



EV Charger Intelligent



EV Charger Intelligent

X1-EVC7.2K

X3-EVC11K/X3-EVC22K

Caractéristiques

- Fiche ou prise de courant sélectionnable
- Surveillance intégrée des pannes de courant (30 mA CA et 6 mA CC)
- Intégré avec protection PEN et sans tige de raccordement à la terre^①
- Communication chiffrée basée sur TLS
- Installation facile à l'intérieur et à l'extérieur
- Formez un système d'énergie photovoltaïque, de stockage et de rechargement de VE intelligent, grâce à la communication entre le chargeur de VE intelligent et l'onduleur SolaX.
- Capable d'utiliser une énergie 100 % écologique, générée à partir de votre production solaire ou éolienne.
- Fonction RFID intégrée
- Réglage et télésurveillance avec APP et site Web
- Contrôle dynamique et intelligent de l'équilibrage des appareils branchés
- Réglez des minuteries pour réduire vos coûts pendant les heures pleines et les heures creuses

Contactez nous pour plus d'infos

www.solaxpower.com

Vente:

sales.fr@solaxpower.com

SAV:

service.fr@solaxpower.com

service.eu@solaxpower.com


Tél: +33540169956



Smart EV Charger

Spécifications	Modèle	X1-EVC-7.2K	X3-EVC-11K	X3-EVC-22K
Entrée CA nominale	Phases/Lignes	Monophasé	Triphasé	Triphasé
	Tension [V]	230 ; 1/N/PE	230/400 ; 3/N/PE	230/400 ; 3/N/PE
	Fréquence [Hz]	50/60 ; ±5	50/60 ; ±5	50/60 ; ±5
Sortie CA nominale	Tension [V]	230 ; 1/N/PE	230/400 ; 3/N/PE	230/400 ; 3/N/PE
	Courant [A]	32	16	32
	Puissance [kW]	7,2	11	22
Interface	Module sans fil		Wi-Fi 2,4 GHz	
	RS485		OUI	
	RFID		OUI	
	OCPP 1.6 (JSON)		En option	
	Écran LCD		En option	
	Fixations transformateur	x1	x3	x3
Données générales	Matériau du boîtier	Plastique/Métal		
	Méthode d'installation	Montage mural/ Montage sur socle (en option)		
	Patte de fixation murale	Oui		
	Prise de rechargement	Type P (câble de charge avec prise)/Type S (prise de courant)		
	Longueur de câble [m]	6,5 (Type P)		
	Température de service [°C]	-30 ~ 50		
	Humidité de service [%]	5 % ~ 95 % sans condensation		
	Altitude de service [m]	<2000		
	Degré de protection	IP65		
	Résistant aux chocs	IK08		
	Lieu d'utilisation	Intérieur/Extérieur		
	Concept de refroidissement	Refroidissement naturel		
	Dimensions (L x H x P) [mm]	249*370*155 (pour type S)/265*370*155 (pour type P)		
	Poids net [kg]	7 (pour type S)/10.5 (pour type P)		
Protection de sécurité	Protection multiple	Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les fuites de courant, protection par mise à la terre, protection contre les surtensions, protection contre les surchauffes		
	Protection intégrale contre les fuites à la terre	Surveillance intégrée des pannes de courant (30 mA CA & 6 mA CC)		
	Technologie PEN de gestion des anomalies ^①	Selon les exigences de la norme BS 7671:2018		
	Norme de sécurité	IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016		
	Communication chiffrée	TLS		
	Certification	CE, UKCA, LVD, EMC, RED		

① Uniquement pour les chargeurs vendus dans la région du Royaume-Uni

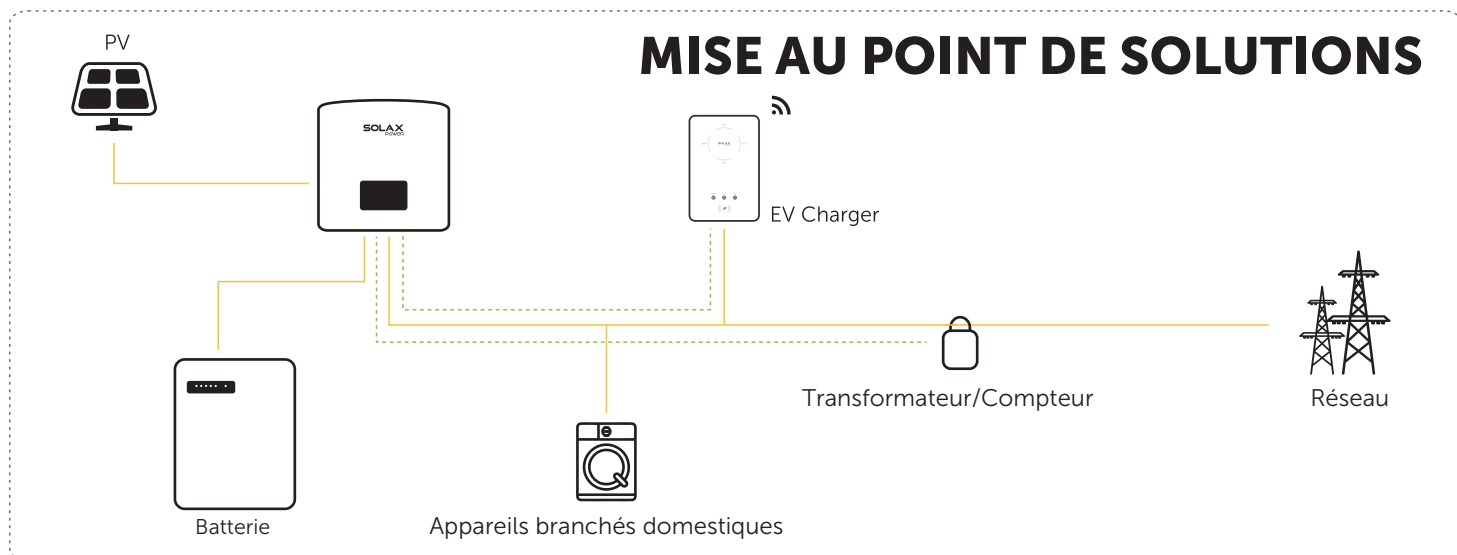

*V2.4. Les informations peuvent être modifiées sans préavis. 650.00017.00